

Flip-Box®


universal logistics

Flip-Box *ul* – der Allrounder

Die universal logistics kann auch in Ihrer Logistik eine tragende Rolle übernehmen: 60% Volumenreduzierung, hervorragende Thermoisolierung, geringes Eigengewicht und lange Lebensdauer überzeugen Logistikexperten.

- **Wirtschaftlichkeit erhöhen** – geringer Lagerplatzbedarf und weniger Rücktransporte durch Volumenreduktion von 60%
- **Transportgut perfekt schützen** – integrierter formschlüssiger Deckel und individuell konstruierte Produktaufnahmen
- **Hervorragende Isolierung** – ideal für den Transport temperatursensibler Güter
- **Handling erleichtern** – Leicht zu heben durch geringes Eigengewicht von nur 1,2 kg
- **Langlebig einsetzen** – Innenverpackungen flexibel austauschbar



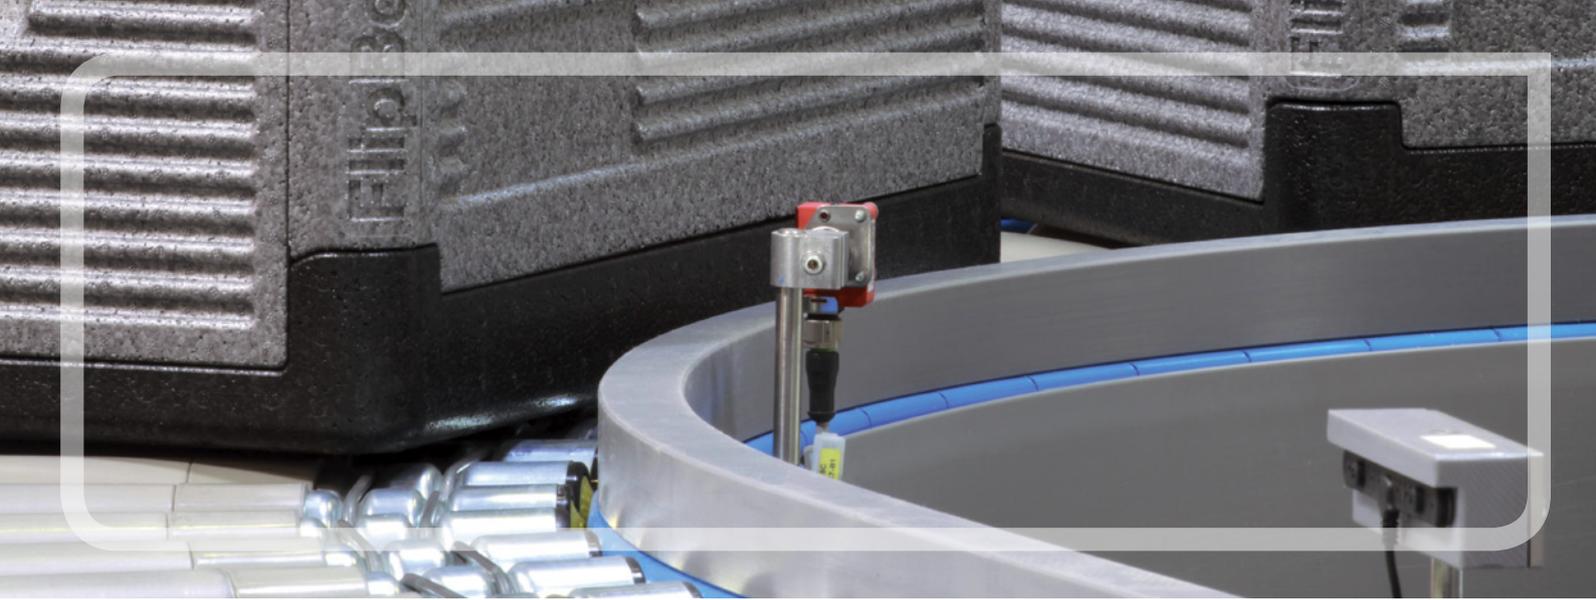

Flip-Box[®]

universal logistics

Die Flip-Box universal logistics ist für den Einsatz in der professionellen Logistik optimiert.



Die universal logistics verzahnt Zulieferer und Hersteller reibungslos.

Einsatzvielfalt und intelligente Kombination

- **nahtlose Integration in bestehende Logistikprozesse** – ideal für Filialbelieferung, Intralogistik, Lebensmittelversand
- **palettenoptimierte Abmessungen**
- **geeignet für Rollenbahnen**
- **elektrisch leitfähige (ESD) Ausführung** für elektrische Geräte oder Ionen-Akkus
- **thermische Isolierung** für Medikamente, Lebensmittel, Blumen, Farben, Lacke, Kleber

Qualität

- **hochwertiger EPP-Schaumstoff**
- **einfach zu reinigen** durch wasserabweisendes und temperaturbeständiges Material
- **hohe Temperaturbeständigkeit** (-40° bis 110°C)
- **sehr robust** mit mehrfachem Stoßenergieabsorptions- und Rückstellvermögen
- **witterungsbeständig** durch wasserabweisendes Material (<1% Wasseraufnahme)
- **lösemittelbeständig** durch Medienresistenz
- **100% Made in Germany**

Nachhaltigkeit

- **Mehrweg statt Einweg** – immer wieder einsetzbar
- **Recycling statt Müll** – die Flip-Box ist vollständig recycelbar

Flip-Box[®]

universal logistics



Volumen	39 l / NV 39 l
Inhaltslast	25 kg
Leergewicht	1,2 kg
Maße – aufgeklappt	600 x 400 x 250 mm
Maße – zusammengeklappt	600 x 400 x 100 mm
Maße – innen	550 x 350 x 200/NH 200 mm
Volumenreduktion – gegenüber aufgeklappt	60 %
Material	EPP, Rohdichte 60 kg/m ³
Wand- / Bodenfarben	

-40°C ↔ **+110°C**

hohe Temperaturbeständigkeit



Donrather Straße 15 – 19 | D-53797 Lohmar | Germany
 fon +49 22 46.92 41-0 | fax +49 22 46.92 41-35
 contact@overath.com | www.overath.com

OVERATH
 ...Individualität in Serie